Comercial VERSLUYS Ltda

CINTA EMBALAJE STOPGARD USO GENERAL

FICHA TECNICA

Descripción

Cinta de respaldo de polipropileno con adhesivo acrílico base agua en una de sus caras.

Diseñada para la aplicación de uso práctico en sellado de cajas y embalaje en general, donde el peso de su contenido y los riesgos de distribución, no son severos para la cinta sometida a este esfuerzo.

Características Técnicas

RESPALDO	Lámina de polipropileno Bi - Orientado
ADHESIVO	Acrílico Base Agua Sensible a la presión
COLOR	Blanco, Transparente y Café **

***** Preguntar por Cintas Teñidas***

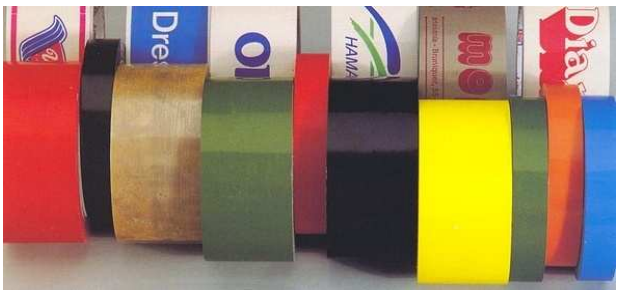

Propiedades Físicas

NOMBRE PRODUCTO	Cinta Embalaje
COLOR	Transparente, Blanco o Café **(**)**
RESPALDO	Polipropileno Bi-Orientado
ADHESIVO	Acrílico Base Agua
ESPESOR TOTAL	45 micrones
ESPESOR ADHESIVO	20 micrones
ESPESOR RESPALDO	25 micrones
TEST DE ADHESIVOS 180º ASTM / Method D-3330	435g/in
ELONGACION AL ROMPIMIENTO	100% Mínimo

Productos Relacionados

Aplicador de Adhesivo 3M y Stopgard



Pistola Polygum 3M y Adhesivo Hotmelt 3M

Cintas Embalaje

Strech Film

Adhesivo Hormelt Granulado



Dispensador de Cintas Adhesivas

COMERCIAL VERSLUYS LTDA.
(56 2) 2 222 8231 – 2 225 9187 – 2 274 5864
Emilio Vaisse 680, Nuñoa – Santiago – Chile ·
www.versluysltda.cl

StopGard