

CINTA EMBALAJE STOPGARD PREMIUM


FICHA TECNICA

Descripción

Cinta de respaldo de polipropileno con adhesivo acrílico base agua en una de sus caras.

Diseñada para la aplicación de uso práctico en sellado de cajas y embalaje en general, donde el peso de su contenido y los riesgos de distribución, es medio-alto.

Su uso puede ser manual o automático.

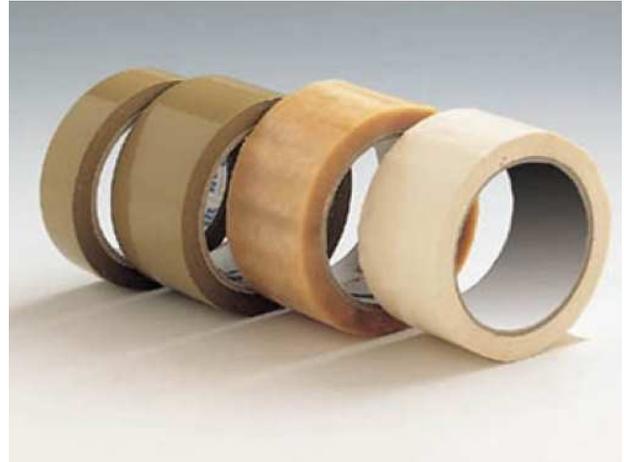

Características Técnicas

RESPALDO	Lámina de polipropileno Bi - Orientado
ADHESIVO	Acrílico Base Agua Sensible a la presión
COLOR	Blanco o Transparente

Propiedades Físicas

NOMBRE PRODUCTO	Cinta Embalaje
COLOR	Transparente o Café (**)
RESPALDO	Polipropileno Bi-Orientado
ADHESIVO	Acrílico Base Agua
ESPEJOR TOTAL	50 micrones
ESPEJOR ADHESIVO	25 micrones
ESPEJOR RESPALDO	25 micrones
TEST DE ADHESIVOS 180° ASTM / Method D-3330	569g/in
ELONGACION AL ROMPIMIENTO	100% Mínimo - 200% max.
DIRECCION DE MAQUINA	11.32Kg/in
T° DE USO	20 - 30°C
HUMEDAD RELATIVA	40 - 50%



Productos Relacionados



Aplicador de Adhesivo 3M y Stopgard



Pistola Polygum 3M y Adhesivo Hotmelt 3M



Cintas Embalaje



Stretch Film



Adhesivo Hormelt Granulado



Dispensador de Cintas Adhesivas



COMERCIAL VERSLUYS LTDA.
 (56 2) 2 222 8231 – 2 225 9187 – 2 274 5864
 Emilio Vaisse 680, Nuñoa – Santiago – Chile ·
www.versluysltda.cl

StopGard