

## CINTA MASKING STOPGARD

### FICHA TECNICA

#### Descripción

La cinta de enmascarar o masking tape de uso general, se fabricó para poder realizar múltiples aplicaciones como sujetar, sellar, enmascarar, proteger, etc.

Es una cinta altamente sensible a la presión y que posee una buena adhesión.

#### Información Adicional

Se recomienda no aplicar la cinta en el exterior, ni exponer a los rayos UV, lo cual podría ocasionar una difícil remoción.

Se recomienda también, aplicar la cinta a temperatura ambiente. Sin embargo es posible aplicarla hasta 80°C por períodos de hasta 30 minutos.

Es una buena cinta para utilizar en repintado de automoviles y uso general.



#### Dimensiones Disponibles

LONGITUDES	40mts
ANCHO	12, 18, 24 y 48mm


#### Almacenaje

Para obtener un mejor resultado en la aplicación de la cinta, se recomienda almacenar bajo condiciones normales de 70°F (21°C) y una humedad relativa de 50%.

#### Características Técnicas

NOMBRE PRODUCTO	Cinta de Enmascarar
COLOR	Crema
ADHESIVO	Caucho - Resina
RESISTENCIA A LA TENSION	0.09mm
ELONGACION AL ROMPIMI.	19lb/in ancho
RANGO DE TEMPERATURA	Hasta 70°C

#### Productos Relacionados

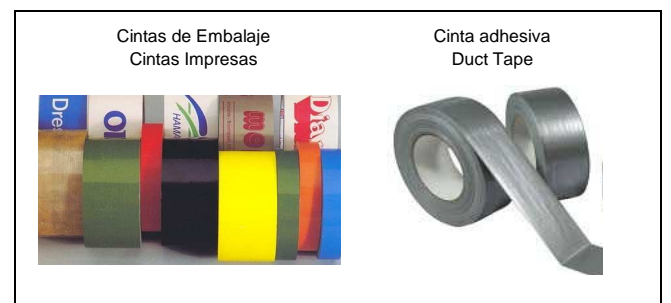

**COMERCIAL VERSLUYS LTDA.**  
 (56 2) 2 222 8231 – 2 225 9187 – 2 274 5864  
 Emilio Vaisse 680, Nuñoa – Santiago – Chile -  
[www.versluysltda.cl](http://www.versluysltda.cl)

**StopGard**