




3M - MATIC 800a/800a-3

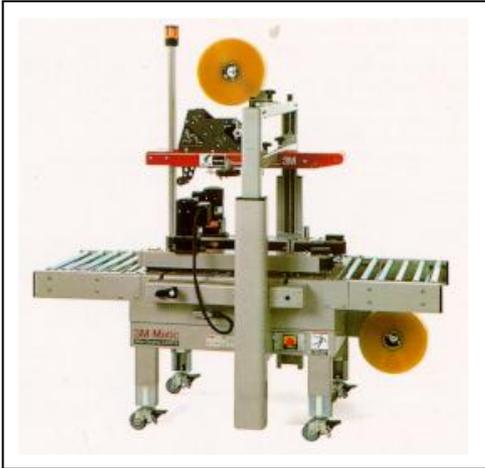

Cinta

Cinta 3M para sellar cajas sensible a la presión.

800a:

- Ancho: De 1.5" (36mm) hasta 2" (50mm). / Diámetro del Rollo: De 3" (76.2mm) hasta 16" (405mm).

800a-3:

- Ancho: De 2" (50mm) hasta 3" (75mm). / Diámetro del Rollo: De 3" (76.2mm) hasta 16" (405mm)

Caja

- | | Mínimo | Máximo |
|-------------|---------------|---------------|
| • Longitud: | 150mm (6") | Sin límite |
| • Ancho: | 115mm (4.5") | 545mm (21.5") |
| • Altura: | 120mm (4.75") | 620mm (24.5") |
| • Peso: | 3Kg | 38Kg |

Descripción

Equipo de ajuste manual diseñado para desempeño de trabajo pesado; se caracteriza por dos bandas laterales propulsoras de motor de engranaje que permiten el sellado de cajas angostas (115 mm); sella hasta 30 cajas por minuto y permite ser ajustado fácil y rápidamente para el sellado superior e inferior de diferentes tamaños de caja.

Características

- Cabezote de sellado AccuGlide II de bajo impacto con carriles curvos.
- Mástiles dobles con tornillos gemelos que guían para mayor estabilidad.
- Motor de engranaje para el desempeño de trabajo pesado.
- Cilindros de compresión que ponen en posición cada caja para un sellado preciso.
- Soporte para el rollo de cinta superior para mayor facilidad en el montaje de la cinta
- Soporte alterno exterior para el rollo de la cinta fácil de alcanzar en la cabeza inferior.
- Bandas entrelazadas de repuesto fáciles de instalar.

Equipo

- Poder Eléctrico: 115V, 60Hz, 2.8A, 315watts, 8ft (2.4m). Cable normal cubierto de neopreno y polo a tierra. Motor con caballos de fuera: Comienzo de 1/9 Hp. Funcionando de 1/6 Hp.
- Peso: 390 Lbs (177Kg) con guacal, 350 Lbs (160 Kg) sin guacal.
- Tasa de Operación: 30 cajas por minuto.
- Velocidad: 75fpm (0.38m/s).
- Condiciones de Operación: Usar en lugar fresco y seco de 40°F a 120°F (4.4°C a 48.9°C). Usar cajas limpias y secas.